



sizi SARAN SERİNLİK



26°

26°

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux

daylux




Daylux Klima

Daylux Sezonsal Inverter Klima

- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- 15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti

3D Inverter Motor Teknolojisi

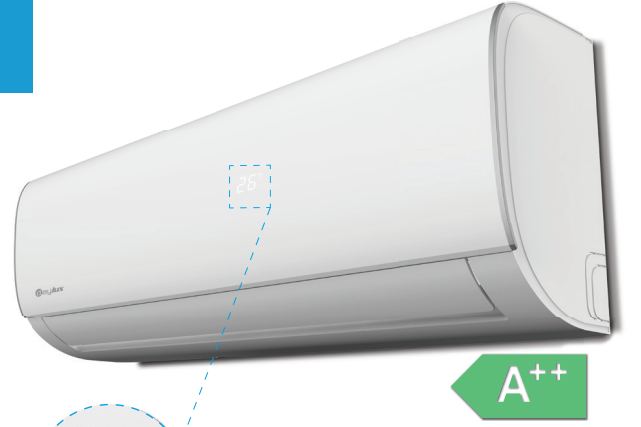

Gizli Gösterge



*Sadece LTXN50U ve LTXN71U modelleri için geçerlidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İç Ünite Ürün Kodu			DTXN25UV1B	DTXN35UV1B	DTXN50UV1B	DTXN71UV1B	
Dış Ünite Ürün Kodu			D RXN25UV1B	DRXN35UV1B	DRXN50UV1B	DRXN71UV1B	
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	
Soğutma Kapasitesi	(Min.-Maks.)	BTU/h	9.000(3.500-11.000)	12.000(3.700-14.000)	18.000(6.200-20.900)	24.000(9.100-26.900)	
Soğutma Güç Tüketimi		W	100-1.240	100-1.580	140-2.360	240-3.030	
Isıtma Kapasitesi	(Min.-Maks.)	BTU/h	10.000(2.800-11.500)	13.000(3.000-14.400)	19.000(4.700-23.000)	25000(5.500-30.000)	
Isıtma Güç Tüketimi		W	120-1.200	130-1.510	200-2.410	260-3.140	
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptsarım	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
		SEER	W/W	6,2	6,1	6,4	6,1
		Enerji Etiket		A++	A++	A++	A++
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptsarım	kW	2,2	2,3	4,2	5,4
		SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
		Enerji Etiket		A+	A+	A+	A+
Kompresör Tipi			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	-	570/470/370	840/680/5400	980/800/640	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	40/34/29,5	41/36/28	47/40/35	45/39/34	
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	52	53	56	59	
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	
	Net/Brüt Ağırlık	kg	6.8/8.9	7.2/9.6	9.5/12.5	11.9/15.2	
Dış Ünite Hava Debisi		m3/h	1800	1800	2100	2700	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	55,5	56	56	60	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	60	59	63	65	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
	Net/Brüt Ağırlık	kg	25.2/27.4	25.5/27.7	37.8/40.5	48.4/51.6	
Soğutucu Akışkan	Tipi		R410A	R410A	R410A	R410A	
	GWP		2088	2088	2088	2088	
	Şarj Miktarı	kg	0,8	0,8	1,48	1,85	
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	
	Maksimum boru uzunluğu	m	25	25	30	50	
	Kot farkı	m	10	10	20	25	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15-50/-15~30	-15-50/-15~30	-15-50/-15~30	-15-50/-15~30	



LCD göstergeli uzaktan kumanda



Satış Noktası:

DS_201216_R01

daylux

www.daylux.com.tr • 444 999 0