

Acumuladores Hidroneumáticos Подбор гидроаккумулятора Vertikal Autoklaven


Marca CE según la Directiva **PED 97/23/CE**
Маркированные CE согласно Директиве
EC Marke nach Vorschrift

Presión máxima de utilización Максимальное рабочее давление Höchste Übungsdruck	Presión de precarga standard Стандартное давление воздуха, предварительно закачиваемого в расширительный бак Standard Druck	Temperatura máxima de servicio Рабочая температура Übungstemperatur
10 bar	1,5 bar mod. 50-150 2 bar mod. 200-500	-10°C/+100°C
Revestimiento exterior pintura Внешняя отделка, цвет Farbe äußere Lackierung	La membrana es de caucho sintético Мембрана из резины Gummifert Membrane	
Azul/Синий/Blau RAL 5015	EPDM	

Utilización-Использование-Gebrauch

Circuitos agua caliente y fría sanitaria, autoclave de presurización agua caliente y fría

Системы ГВС и холодного водоснабжения
Heiß und kalte gesundheitliche Wasserstromkreise

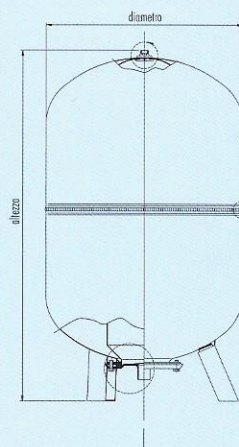

Código Код Kode	Modelo Модель Modell	Alto Высота Höhe (mm)	Diámetro Диаметр Durchmesser (mm)	Embalaje Упаковка Verpackung (mm)	Conexión de Agua Присоединение Anschluß
IIKVE01B01EA1	AV50	656	365	(Pz1) 695X360X365	1"
IIIVE01B01EA1	AV60	761	365	(Pz1) 809X369X358	1"
IIIMVE01B01EA1	AV80	790	410	(Pz1) 814X404X408	1"
IIINVE01B11EA1	AV100	774	495	(Pz1) 806X501X502	1"
IIIPVE01B11EA1	AV150	927	550	(Pz1) 930X550X550	1"
IIQVG01B11FA1	AV200	1020	600	(Pz1) 1020X600X597	1 1/4"
IIISVG02B11FA1	AV300	1243	650	(Pz1) 1270X650X650	1 1/4"
IIUVG02B11FA1	AV500	1493	750	(Pz1) 1487X732X745	1 1/4"